

離れた場所の温湿度・熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)を自室で表示



マルチチャンネル

ワイレス環境温湿度計

AD-5664SET(親機1台+子機1台) 価格 15,400円(税込)



熱中症の危険性や
季節性インフルエンザの
流行の管理に！



ハウス内の温湿度や土壌中の地温測定に！

野菜・果物・お酒など倉庫内の温湿度測定に！

親機
(表示器・受信機)



通信距離は最大100m
(見通し距離、高さ1.2m)



親機の特徴

- ★親機1台に対して最大5台までの子機が使用可能(マルチチャンネル)
- ★表示機能
子機から送信された環境温度 TA、環境湿度RH、熱中症指数WBGT、絶対湿度VH、プローブ温度T1・T2(別売品温度プローブ接続時のみ)の最高値/最低値を自動メモリー
- ★アラーム機能
子機の各測定項目の上限値/下限値アラームが設定可能(ただし熱中症指数は上限値アラームのみ、絶対湿度は下限値アラームのみ)
- ★ACアダプターを使用可能(別売品AX-TB250)

子機の特徴

- ★環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵
- ★温度プローブ(別売品)の接続可能
子機1台に2本まで接続可能。土壌温度や液体温度の測定可能。
(温度プローブのケーブル長約2.5m)
- ★子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能



子機
(外部センサー・送信機)



季節を問わず使えます！




表示内容と名称



デジタルで見やすいから管理がラク!

■標準セットAD-5664SETの場合の表示例

親機(表示器・受信機)

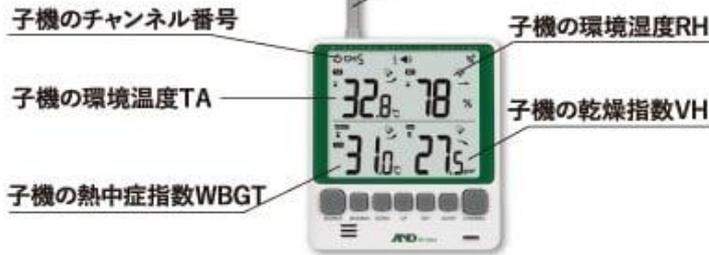

子機(外部センサー・送信機)



■子機に温度プローブ(別売品)2本接続した場合の表示例

子機のプローブ温度T1
(環境温度TAとの切替表示可能)



温度プローブT1

温度プローブT2



子機(増設用)AD-5664-01
標準価格 7,700円(税込)



子機用温度プローブ(1本)
(ケーブル、端子付き)AX-KO4449
標準価格 1,650円(税込)




親機用ACアダプター AX-TB250
標準価格 2,200円(税込)

別売品は
こちらです!



子機の増設ができます!

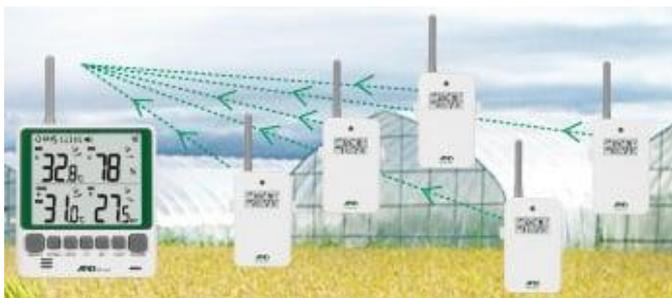

親機1台に子機5台まで増設(接続)可能

親機のチャンネル切替ボタンを押すことで、5台までの子機の測定値を親機で切替表示することができます。
※子機を増設する場合は別売品の子機(外部センサー)AD-5664-01をお求めください。

■お問合せはこちらまで■

正確・安全・快適をサポート

旭川計量機株式会社

- 旭川本社 0166-48-3515
- 札幌支店 011-879-6255
- 帯広支店 0155-28-5215
- 釧路営業所 0154-65-5461
- 函館営業所 0138-83-5385